


# KOPIERVORGANG FÜR DEN DIGITALEMPFÄNGER HUMAX F1-VA und F1-VACI

## Das Kabel :

Ein Null-Modem Kabel ( 9-polig ) mit zwei Kupplungen ( weiblich )

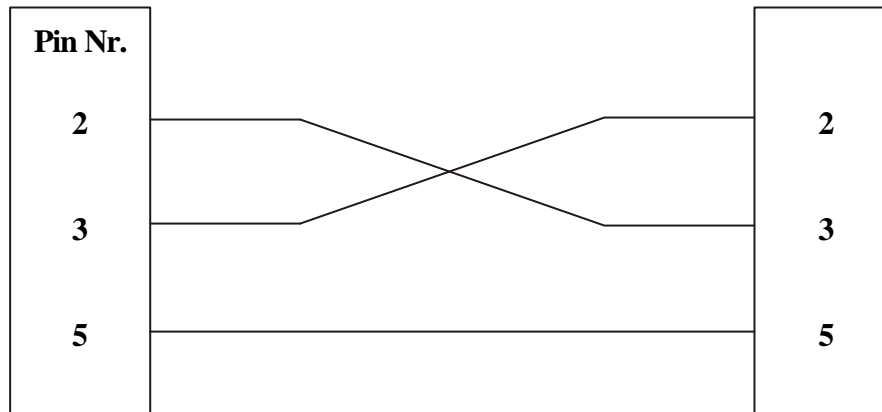

Null- Modem Kabel

## Das Vorgehen :

Verbinden Sie das „Mastergerät“ und den zu programmierenden Empfänger mit dem oben spezifizierten Kabel.

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Punkte „Parameter“ und dann „IRD Status“.

Drücken Sie in diesem Menü die folgenden Tasten auf der Fernbedienung:

1. ▲ (Kanal aufwärts)
2. |
3. ▶ ? (Lautsprecher spiegelverkehrt)

mit den folgenden Tasten können Sie wählen, was Sie zum anderen Gerät übertragen wollen:

- Drücken Sie die Taste „1“ für einen EEPROM Upload ( alle Einstellungen und Programmlisten werden übernommen). Das Display zeigt „UP-E“.
- Drücken Sie die Taste „2“ für einen LOADER Upload ( Wechselt S/W in STB ) Das Display zeigt „UP-L“.
- Drücken Sie die Taste „3“ für einen APPLICATION Upload ( für neue Software-version ). Das Display zeigt „UP-A“.

Um den Upload zu starten, schalten Sie nun den zu programmierenden Empfänger am Netz-

Schalter ein. Die Datenübertragung läuft jetzt automatisch ab und ist beendet sobald

auf dem Display erscheint.