


KOPIERVORGANG FÜR DEN DIGITALEMPFÄNGER HUMAX F1-FOX/VA-FOX/VA-5200/VACI-5300/IRCI-5400/CRCI-5500

Das Kabel :

Ein Null-Modem Kabel (9-polig) mit zwei Kupplung (weiblich)

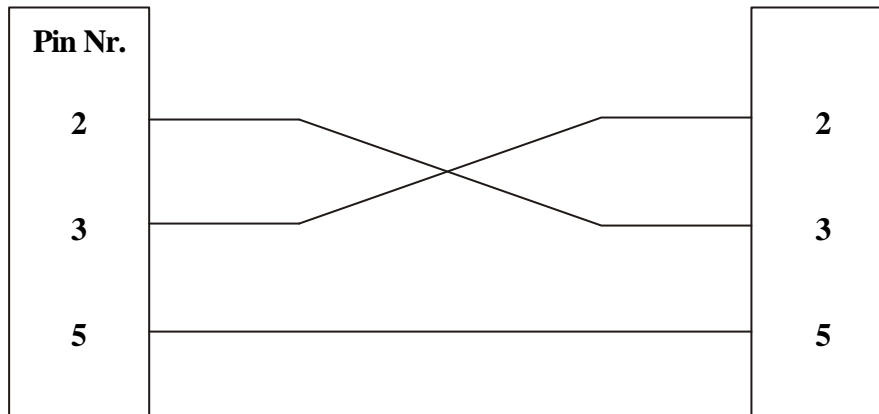

Null- Modem Kabel

Das Vorgehen :

Verbinden Sie das „Mastergerät“ und den zu programmierenden Empfänger mit dem oben spezifizierten Kabel.

Wählen Sie aus dem Hauptmenü der Punkt STB-Status. Drücken Sie in diesem Menü die folgenden Tasten auf der Fernbedienung:

1. Roter Knopf
2. Grüner Knopf
3. Gelber Knopf
4. Blauer Knopf
5. Weisser Knopf

mit den folgenden Tasten können Sie wählen, was Sie zum anderen Gerät übertragen wollen:

- Drücken Sie die Taste „0“ für Pin Code Reset
- Drücken Sie die Taste „1“ für Loader Upload (Wechselt S/W in STB)
- Drücken Sie die Taste „2“ für Application Upload (für neue Softwareversion).
- Drücken Sie die Taste „3“ für Data Upload (für eingestellte Parameter im Hauptmenü).
- Drücken Sie die Taste „4“ für Channel Data Upload (für Programmliste).

Um den Upload zu starten, schalten Sie nun den zu programmierenden Empfänger am **Netz-Schalter ein**. Die Datenübertragung läuft jetzt automatisch ab und ist beendet sobald „END“ auf dem Display erscheint.